

# AeMe

## APAREJOS ELECTRICOS

### TRIFASICOS A CABLE SERVICIO INDUSTRIAL

**MOD. MD1**

2 VELOC. IZAJE NORMAL+LENTA



**MOD. MD1**

10 TONELADAS

**MOD. CD1**

1 VELOC. IZAJE NORMAL



**MOD. A2**

2 VELOC. IZAJE SIN CARRO  
DE TRASLACION Y CON  
APOYO  
PARA CARRO BIRRIEL

| AeMe CARACTERISTICAS TECNICAS |        |        |           |           |           |         |          |           |         |          |           |
|-------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|-----------|---------|----------|-----------|
| Modelo                        | CD 1   | CD 1   |           | CD1       |           | MD 1    | A2       | CD1       | MD 1    | A2       | MD 1      |
| Capacidad                     | 1 Tn   | 2 Tn   |           | 3 Tn      |           |         |          | 5 Tn      |         |          | 10 Tn     |
| Alzada Mts.                   | 6      | 6      | 24        | 9         | 35        | 9       | 9        | 9         | 9       | 9        | 12        |
| Altura Min. mm.               | 685    | 860    | 960       | 985       |           | 1080    | 6        | 1160      |         |          | 1350      |
| Carro Elect-380v50Hz HP       | 0,27   | 0,5    |           | 0,5       |           | 0,5     | NO       | 1         | 1       | NO       | 2 - 1HP   |
| Veloc. Traslacion mpm         | 20     | 20     |           | 20        |           | 20      | NO       | 20        | 20      | NO       | 20        |
| Pot. motor 380v 50Hz HP       | 2      | 4      |           | 7,5       |           | 7,5     | 7,5      | 10        | 10      | 10       | 17,5      |
| Velocidad Izaje mpm           | 8      | 8      |           | 8         |           | 8 - 0,8 | 8 - 0,8  | 8         | 8 - 0,8 | 8 - 0,8  | 7 - 0,7   |
| Diam. cable mm                | 7,4    | 11     |           | 13        |           | 13      | 13       | 15        | 15      | 15       | 2R - 15mm |
| Peso Total Kg.                | 185    | 300    | 360       | 350       | 465       | 360     | 300      | 505       | 550     | 430      | 1060      |
| Volumen m3                    | 0,33   | 0,52   | 0,6       | 0,6       | 1,1       | 0,6     | 0,6      | 1         | 1       | 1        | 1,76      |
| CODIGO                        | AE0106 | AE0206 | AE0224CD1 | AE0309CD1 | AE0335CD1 | AE0309  | AE0309A2 | AE0509CD1 | AE0509  | AE0509A2 | AE1012    |



### APAREJO ELECTRICO A CADENA



### MONOFASICOS A CABLE

| AeMe CARACTERISTICAS TECNICAS |               |                |                |
|-------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| Capacidad                     | 1 TN          | 2 TN           | 3 TN           |
| Elevación                     | 3 MTS         | 6 MTS          | 6 MTS          |
| Potencia motor                | 1,5 HP        | 3,0 HP         | 3,0 HP         |
| Cadena carga                  | 1x7mm         | 1x10mm         | 1x10mm         |
| Velocidad izaje               | 6.8M/M        | 6.6M/M         | 4.4M/M         |
| Potencia Motor Carro          | ---           | 0.8            | 1.0            |
| Carro traslación              | NO            | VELOC. 11M P/M | VELOC. 11M P/M |
| Alimentación                  | 3PH 380V 50Hz | 3PH 380V 50Hz  | 3PH 380V 50Hz  |
| CODIGO                        | AE0103HB      | AE0216HBC      | AE0316HBC      |

| AeMe CARACTERISTICAS TECNICAS |                                  |          |
|-------------------------------|----------------------------------|----------|
| Capacidad kg                  | 250/500                          | 500/1000 |
| Alzada                        | 12 mts Directo / 6 mts c/pasteca |          |
| Volumen                       | 220 v - 50 hz                    |          |
| CODIGO                        | AEPA0500                         | AEPA1000 |

**Izaje N°2**  
06-2025

# AeMe


## ACCESORIOS DE IZAJE

### KIT MOTORREDUCTORES



| AeMe                 | CARACTERISTICAS TECNICAS |            |
|----------------------|--------------------------|------------|
| Capacidad            | 3 Tn                     | 5 Tn       |
| Motor 2 unid.        | 0,40 Hp/kW               | 0,75 Hp/kW |
| Ruedas Tracc 2 unid. | Diam 160mm               | Diam 200mm |
| Ruedas Emp 2 unid.   | Diam 160mm               | Diam 200mm |
| Buffer               | Si                       | Si         |
| CODIGO KIT           | AETE003020               | AETE005025 |

### TESTERAS

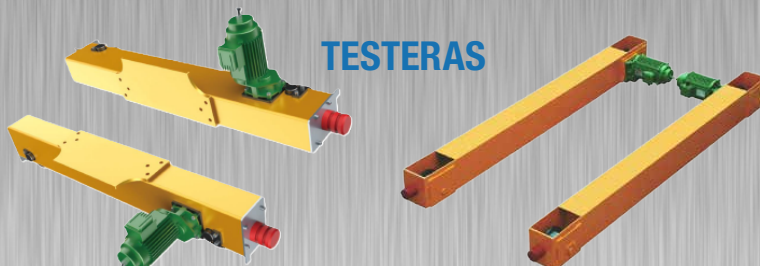

| AeMe           | CARACTERISTICAS TECNICAS |            |            |            |
|----------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Capacidad      | 3 Tn                     |            | 5 Tn       |            |
| Largo mm       | 2500                     | 3500       | 2500       | 3500       |
| Luz Max Mts.   | 17                       | 23         | 17         | 23         |
| Potencia Kw    | 0,40                     | 0,40       | 0,75       | 0,75       |
| Ø Engranaje mm | 160                      | 160        | 200        | 200        |
| CODIGO         | AETE013017               | AETE013023 | AETE015017 | AETE015023 |



### BALANZAS DE SUSPENSION

| AeMe      | CARACTERISTICAS TECNICAS |           |
|-----------|--------------------------|-----------|
| Capacidad | 3 Tn                     | 5 Tn      |
| Peso kg   | 18                       | 28        |
| Medición  | 1 k                      | 2 k       |
| CODIGO    | AERRCS003                | AERRCS005 |

- C/Control remoto - Distancia 10 - 15 metros
- Tara puesta cero
- Reacción p/lectura 5 segundos
- Visor digital 5 dig. x 30 mm



### BOTONERAS



|        |           |
|--------|-----------|
| MODELO | CD1       |
| CODIGO | AER010603 |



|        |           |
|--------|-----------|
| MODELO | MD1       |
| CODIGO | AER020603 |

### CONTROLES REMOTOS



|        |            |
|--------|------------|
| MODELO | CD1 - F21E |
| CODIGO | AERRCCD124 |



|        |            |
|--------|------------|
| MODELO | MD1 - F23A |
| CODIGO | AERRCMD136 |




### PASTECAS

| AeMe      | CARACTERISTICAS TECNICAS |           |           |           |           |
|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad | 1 Tn                     | 2 Tn      | 3 Tn      | 5 Tn      | 10 Tn     |
| CODIGO    | AER010605                | AER020605 | AER030905 | AER050905 | AER101205 |



**AeMe**

## CABRESTANTES ELECTRICOS CON FRENO HIDRAULICO

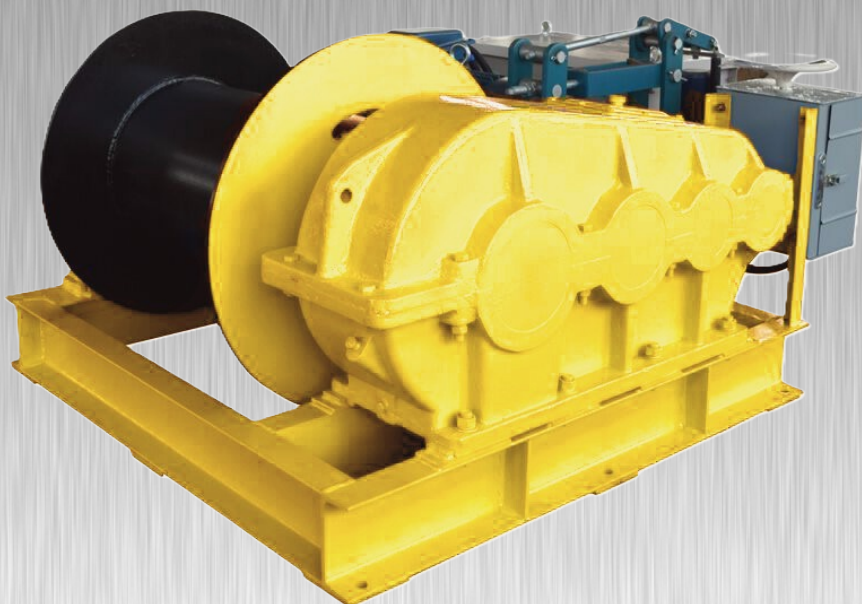

| AeMe CARACTERISTICAS TECNICAS |           |          |             |          |                  |          |              |           |
|-------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|------------------|----------|--------------|-----------|
| Capacidad                     | Velocidad | ∅ Cable  | Largo cable | ∅ Tambor | Freno Hidraulico | Potencia | Peso s/cable | CODIGO    |
| 2 Tn                          | 16 M/M    | 12,5 M/M | 200mts      | 275mm    | Si               | 7,5HP    | 327kg        | AECABE020 |
| 3 Tn                          | 16 M/M    | 15,5 M/M | 250mts      | 315mm    | Si               | 7,5HP    | 428kg        | AECABE030 |
| 5 Tn                          | 9 M/M     | 19,5 M/M | 250mts      | 400mm    | Si               | 11HP     | 782kg        | AECABE050 |



## GARRAS IZAJE



| AeMe CARACTERISTICAS TECNICAS |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Elevación                     | HORIZONTAL |           |           |           |           | VERTICAL  |           |           |           |           |
| Capacidad                     | 1tn        | 2tn       | 3.2tn     | 5tn       | 10tn      | 1tn       | 2tn       | 3.2tn     | 5tn       | 10tn      |
| Espesor placa de acero        | 0-30mm     | 0-40mm    | 0-45mm    | 0-50mm    | 0-125mm   | 0-20mm    | 0-25mm    | 0-35mm    | 0-50mm    | 0-60mm    |
| CODIGO                        | AEPDB0010  | AEPDB0020 | AEPDB0032 | AEPDB0050 | AEPDB0100 | AECDH0010 | AECDH0020 | AECDH0030 | AECDH0050 | AECDH0100 |

## ELEVADORES MAGNETICOS

| CODIGO    | DESCRIPCION                   |
|-----------|-------------------------------|
| AEPML0100 | GARRA AE ME 0100 KG MAGNETICO |
| AEPML0400 | GARRA AE ME 0400 KG MAGNETICO |
| AEPML0600 | GARRA AE ME 0600 KG MAGNETICO |
| AEPML1000 | GARRA AE ME 1000 KG MAGNETICO |



# AeMe

## APAREJOS MANUALES

### APAREJOS A PALANCA

| AeMe       | CARACTERISTICAS TECNICAS |           |           |           |           |           |
|------------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Capacidad  | 0,75 Tn                  | 1,50 Tn   |           | 3,00 Tn   |           | 6,00 Tn   |
| Alzada mts | 1R x 1,5                 | 1R x 1,5  | 1R x 3,0  | 1R x 1,5  | 1R x 6,0  | 2R x 1,5  |
| N° Cadenas | 6x21x31,5                | 7x24,5x35 |           | 9x30x44,5 |           |           |
| CODIGO     | AEPRV2075                | AEPRV2150 | AEPRV2153 | AEPRV2300 | AEPRV2306 | AEPRV2600 |



### APAREJOS TIRACABLE



| AeMe                    | CARACTERISTICAS TECNICAS |            |            |            |
|-------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|
| Modelos                 | CM08                     | CM16       | CM32       | CM54       |
| Capacidad (kg)          | 800                      | 1600       | 3200       | 5400       |
| Diámetro cable (mm)     | 8,3                      | 11         | 16         | 20         |
| Largo de cable (Mts.)   | 20                       | 20         | 20         | 20         |
| Factor de seguridad     | 5                        | 5          | 5          | 5          |
| Peso Kg                 | 8                        | 15         | 25         | 56         |
| Capacidad de tracción N | 1250                     | 2500       | 5000       | 8000       |
| CODIGO                  | CM08AEME20               | CM16AEME20 | CM32AEME20 | CM54AEME20 |

Provisto con 20 Mts. de cable de acero con gancho con traba de seguridad y palanca telescópica.  
Modelos CM16 y CM32 opcionalmente con gancho giratorio con traba de seguridad en el cuerpo.

### APAREJOS MANUALES A CADENA

| AeMe                      | CARACTERISTICAS TECNICAS |                  |                  |              |              |
|---------------------------|--------------------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| Capacidad                 | 500                      | 1000             | 2000             | 3000         | 5000         |
| Alzada mts                | 1R 3mts                  | 1R 3/6/12mts     | 2R 3/6/12mts     | 2R 3/6mts    |              |
| Ø Cadena mm               | 6x18                     |                  | 8x24             |              | 10x24        |
| CODIGO                    | AEHSC00503               | AEHSC01003/06/12 | AEHSC02003/06/12 | AEHSC03003/6 | AEHSC05003/6 |
| CODIGO MT ADIC. CAD/CARGA | AEHSR060CA               |                  | AEHSR080CA       |              | AEHSR100CA   |



### CARROS TRASLACION MANUALES

| AeMe           | CARACTERISTICAS TECNICAS |           |            |              |
|----------------|--------------------------|-----------|------------|--------------|
| Capacidad kg   | 1000                     | 2000      | 3000       | 5000         |
| Int. Perfil mm | 68-100 mm                | 94-124 mm | 116-140 mm | 142 - 180 mm |
| Peso kg        | 7,7                      | 9,2       | 16         | 30           |
| CODIGO         | AEPT01                   | AEPT02    | AEPT03     | AEPT05       |

### ESLINGAS - GRILLETES - GRAMPAS PRENSACABLES

